

仕様 Specifications

販売名	クラスBオートクレーブ INC Clave
電源電圧	単相200V ±10% 15A
消費電力	2000VA
質量	約48kg
一般的名称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
機器の分類	管理医療機器(クラスII)/特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	227AGBZX00093A01
外形寸法	W479×D564×H438mm
チャンパー寸法	Φ240×D360mm(有効寸法Φ240×D340mm)
滅菌モード	6パターン
滅菌時間	121℃/20分、134℃/4分・18分
乾燥時間	～30分まで任意で変更可能
貯水槽容量	給水3.7L(約5回分)、排水2.5L(約3回分)
付属品	トレー棚、滅菌トレー3枚、トレーハンガー、排水ホース(1.0m)、エアフィルター、SDカード

アイテムラインナップ Item Line up




Helix試験
コンパクトPCDオレンジ



エアフィルター

クリアランス図 Clearance Diagram

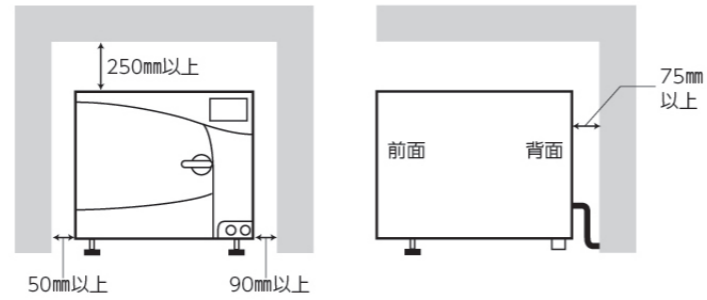

関連製品 Related Products

全自動の洗浄・消毒で、
作業を「より簡単」「より安全に」。



INC Washer

- ・商品名: INC Washer
- ・一般名称: 器具除染用洗浄器
- ・機器の分類: 一般医療機器(クラスI)
- ・医療機器届出番号: 33B2X10006000003

クラスBオートクレーブ INC Clave

IHI
Realize your dreams

プレポストバキューム方式で
より確実な滅菌。



安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

安心の保守点検 全国サービスネットワーク

安全で効果的にご利用いただくためには、定期的な点検が必要です。
弊社では導入の際、保守点検サービスを付けさせていただいております。
詳細につきましては、各販売店にお問い合わせください。



※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

製造販売元 株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU 営業グループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL.086-944-6528 FAX.086-942-9030
<https://iat.i9.bcart.jp/page/top>
(QRコードよりアクセスしてください)



取り扱い・お問い合わせ

管理医療機器 特定保守管理医療機器該当
認証番号: 227AGBZX00093A01

これからの 卓上型オートクレーブ

本機は、真空ポンプによりチャンパー内の空気を除去する「プレポストバキューム方式」を採用。真空状態と蒸気の注入を3回繰り返すことで、内腔物や多孔性材料内部の残留空気を取り除き、蒸気を細部まで行き渡らせることによって、より確実な滅菌処理をおこないます。


さらに、洗浄・消毒作業を全自動でおこなうウォッシャー・デイスインフェクター『INC Washer』を併用することで、施設内感染対策はもちろん、業務の効率化も図れます。



「真空状態」と「蒸気の注入」を3回繰り返すことで極細管内にまで蒸気が行きわたる

真空ポンプにより、チャンパー内の空気を除去する「プレポストバキューム方式」を採用。真空状態と蒸気の注入を3回繰り返すことで、内腔物や多孔性材料内部の残留空気を取り除き、蒸気を細部まで行き渡らせることができます。包装されたカニューラやニードル、複雑な構造の器具など、様々な種類や形状の被滅菌物をより効率よく滅菌することが可能となりました。

クラスBオートクレーブのイメージ

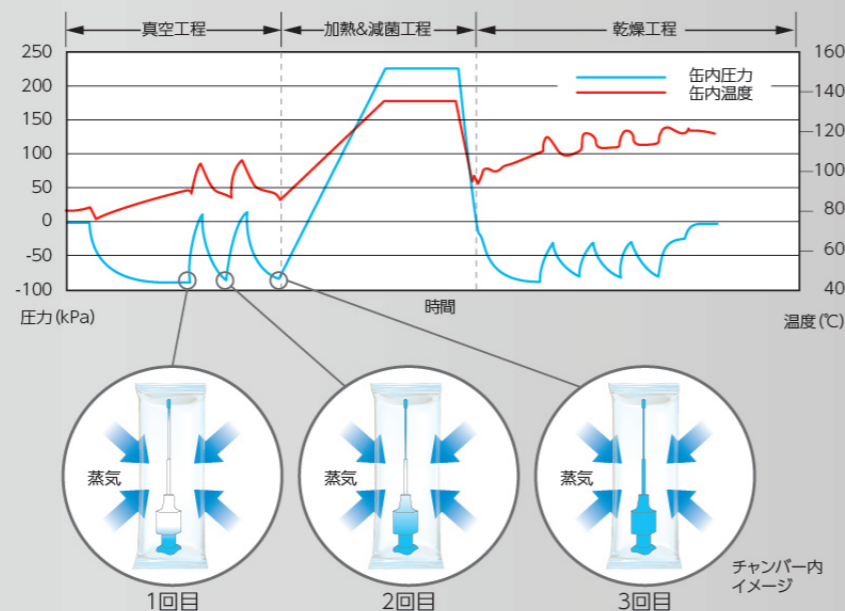


確かな滅菌と安心の機能を兼ね備えたオートクレーブ

JPN 視認性、操作性の高い日本語表記のタッチパネル搭載



CLASS B EU規格EN13060のクラスB基準に適合

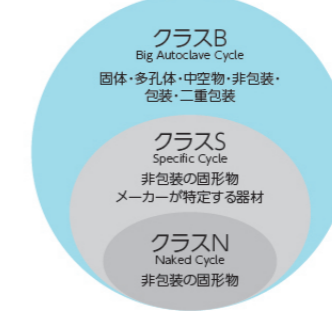

Power 滅菌終了後に自動で電源OFF。スタッフの負担軽減するオートオフ機能



Tray トレーは4段まで収納が可能



SD 本体とSDカードに履歴保存が可能



ETC. その他の機能

- 国産(日本製)オートクレーブ
- 電源立ち上げ後の暖機が不要
- エアフィルター搭載
- フラッシュモード搭載*
- 追加乾燥

※このモードでは内腔・多孔物・包装されたものはご使用になれません。

多彩な運転プログラムを用意



※トータル時間は被滅菌物の量により延びる場合があります。
※準備工程を含まない、平均の時間です。